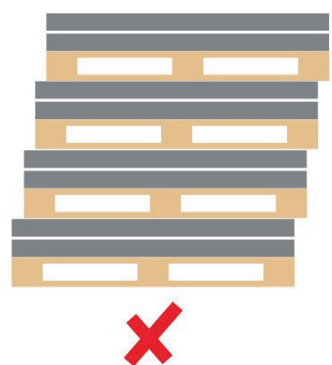
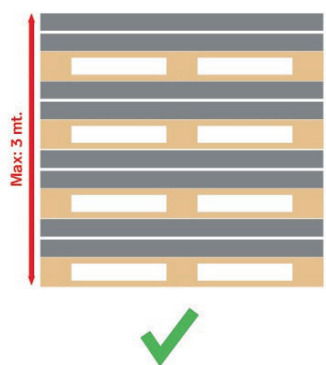
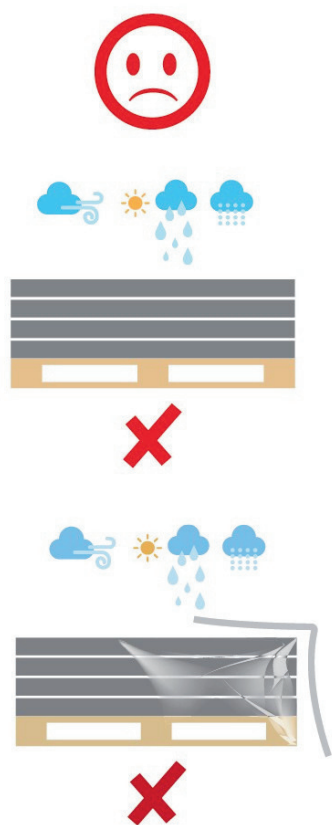
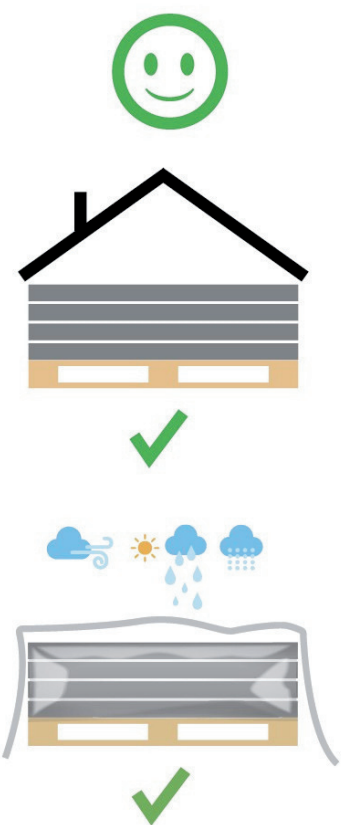


LAOHOID / LADUSTAMINE / TRANSPORTIMISE PÕHIMÕTTED

Plaatide pakke tuleb hoida suletud standardpakendis tasasel ja kuival põrandal, ventileeritud ja kinnises ruumis.

Kui plaate on vaja ajutiselt hoida õues, tuleb need paigutada suletud standardpakendisse, mis on kaetud katuse või veekindla ilmastikukindla PE- või PVC-kilega ning asetatud tasasele, vett mitteläbilaskvale pinnale. Kate peab olema kinnitatud nii, et õhk pääseb liikuma pakendi ülaosast. Kui pakendist eemaldatakse plaate, tuleb see kohe uuesti korralikult sulgeda.

Kui pakendeid ladustatakse ühekordsetena üksteise peale, peavad need olema sama tüüpi ja sama suurusega. Pakendid tuleb asetada nii, et aluste jalad oleksid samal joonel. Virna kogukõrgus ei tohi ületada 3 meetrit. Virnade või ladustatud aluste vahele peale peab jääma ka külgmist ruumi korrapäraseks õhutuseks.

Plaate tuleb hoida ja ladustada horisontaalselt alustel, kas laos või ehitusplatsil. Kui plaatide ajutine paigutamine kiiludele on vajalik, võib neid asetada horisontaalselt ühesuguse suurusega kiiludele, mis asetsevad üksteisest maksimaalselt 50 cm kaugusel. Plaate ei tohi hoida horisontaalselt ega vertikaalselt toetudes seintele või muudele pindadele.

Soovitatakse, et plaate transporditakse alustel. Kui plaate tuleb käsitsi tõsta, peab seda tegema vähemalt kaks inimest, hoides plaati püsti nii, et selle servad oleksid paralleelsed maapinnaga. Transpordi ajal tuleb vältida plaatide nurkade ja servade vigastamist.

Kõiki tooteid, eriti värvitud ja muustrilisi plaate, tuleb tõsta otse aluse pealt. Neid ei tohi põrandal või alusmaterjalil lohistada, vastasel juhul võivad alumised plaadid saada kahjustada või kriimustada.

PAKENDAMISE / TRANSPORTIMISE PÕHIMÕTTED

- Tepe Betopan tooted tarnitakse puitlustel, mida saab hõlpsalt tõsta tõstukite ja kraanadega. Need on pakitud nailon- ja venivasse kilesse ning Türgis ka kinnitusrihmadega, lisaks kasutatakse kaiteks papp-katet, vastavalt dokumenteeritud protseduuridele.
- Standardpakend tagab toodete ohutu transportimise, kaitstes neid ilmastikuolude ning löökide eest nurkadest. Pakend ei sobi pikaajaliseks välitingimustes ladustamiseks ega talu ekstreemseid ilmastikuolusid.
- Plaatide arvu pakendis korrigeeritakse nii, et ühe pakendi kogukaal ei ületaks 2,5–3 tonni. Alla 2,5-tonnised pakendid valmistatakse eritellimusel.
- Tõstuki kahvlid peavad tõstmisel sisenema alusesse vähemalt 3/4 selle sügavusest. Kui kahvlid ei lähe piisavalt sügavale, võivad need kahjustada pakendit või plaate ning põhjustada paindumist või murdumist.
- Toodete transportimisel peab tõstuki kahvel olema õige kõrgusega, et vältida plaatide paindumist ja kahjustamist.

ÜLDINE INFORMATSIOON

- Kui plaadid saavad ladustamise või transpordi ajal märjaks, tuleb lasta neil enne paigaldamist täielikult kuivada.
- Vastasel juhul võivad märjad või niisked plaadid põhjustada konstruktsioonijärgseid liikumisi, servapragusid, mõõtmete muutusi ning pragusid servade kinnituspunktid.

Tepe Betopan ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud valest transportimisest, ladustamisest, virnastamisest või käsitlemisest.