

Mellow seinapaneel

Mõõt: 13 x 300 x 2400 mm

Paneeli katvus: 0,72m²

Pakis: 2tk

Paneeli kaal: 4kg

Materjal: viimistletud männipuidust liistud HDF plaadil

Mõeldud kasutamiseks siseruumides.

ÜLDINE TEAVE:

- MELLOW paneelide paigaldamiseks soovitame kasutada liimi või kruve.
- Paneele saab paigaldada vertikaalselt, horisontaalselt või diagonaalselt.
- Enne paigaldamist tuleks paneelid jätta ruumi, kuhu need paigaldatakse, et nende temperatuur ühtiks toatemperatuuriga.
- Toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Kasutamine niisketes ruumides ei ole soovitatav.

PAIGALDUSVIIS:


- Pind peab olema tasane ja hästi ettevalmistatud, et tagada korrektne paigaldus.
- Liimi valimisel tuleb arvestada liimitootja juhistega vastavalt olemasolevale aluspinnale.
- Soovi korral võite paneele fikseerida või paigaldada kruvidega. Soovitatav on puurida kruvidele avad.
- Esimene paneel peaks olema õige paigutusega seina kõrguse ja laiuse suhtes. Asetage paneelid vastu vastavaid seinasektsioone ning kontrollige joondust servade, liistude ja põrandate suhtes.

- Tootja ei vastuta ebakorrektselt toote paigaldusest tulenevate kahjude eest.

PUHASTAMINE:

- Liistude puhastamiseks kasutatav lapp või švamm peaks olema kergelt niiske kuid mitte läbimärg. Ärge kasutage puidupindadel äädikat, kloori ja pleegitusaineid sisaldavaid või muid agressiivseid puhastusvahendeid.



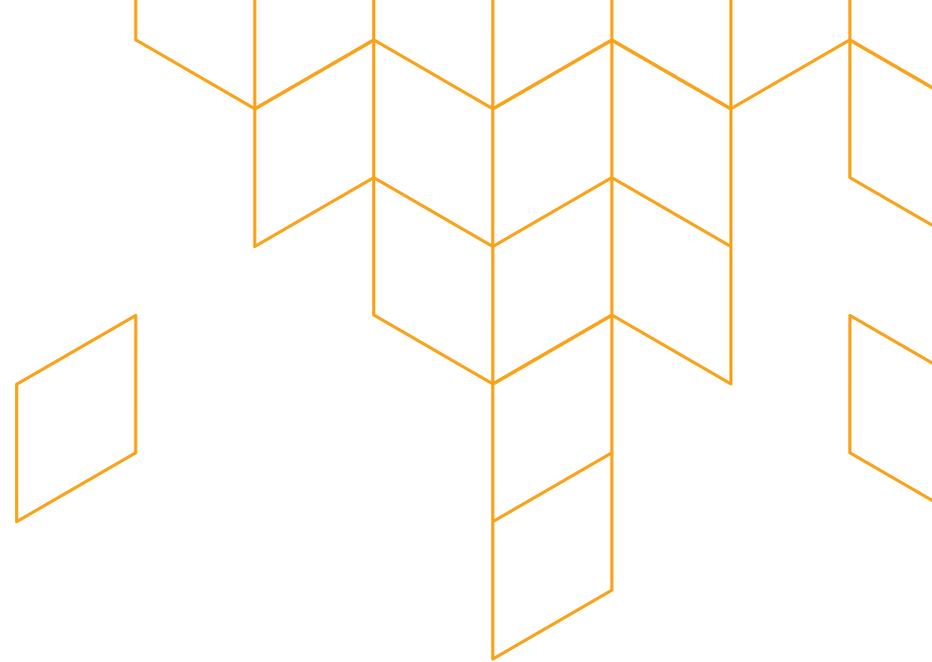

Mellow wall panel

Size: 13 x 300 x 2400 mm

Panel covering: 0,72m²

Pacage of: 2pc

Panel weigth: 4kg

Material: stained pine slats on HDF base

Designed for indoor use.

GENERAL:

- MELLOW panels can be installed directly on the wall with glue or screws.
- Panels can be mounted vertically, horizontally or diagonally.
- Before installation, the panels should be left in the room where they are installed so that their temperature matches to the room temperature.
- The product is for indoor use. Use in damp rooms is not recommended.

INSTALLATION:

- Make sure your wall surface is ready for the installation of Mellow wooden wall panels.
- When choosing an adhesive, the instructions of the adhesive manufacturer must be taken into account according to the existing substrate.
- You can use glue or crews to install the panels. If you use screw, we reccomend to make predrilled pilot hole.
- If you want to install the paneling boards on the ceiling, start with the ceiling and cover the walls after that.

- A manufacturer is not an insurer against all risks of injury associated with a product and will not be liable for injuries

CLEANING:

- When cleaning paneling, it's imperative that you not let water soak into the paneling. Just clean with warm soapy water starting from the bottom. Wipe down the paneling with non-abrasive cloth.

