




TECHNISCH DOSSIER

ClimaLED™ spots

Verlichtingsprofiel met LED spots



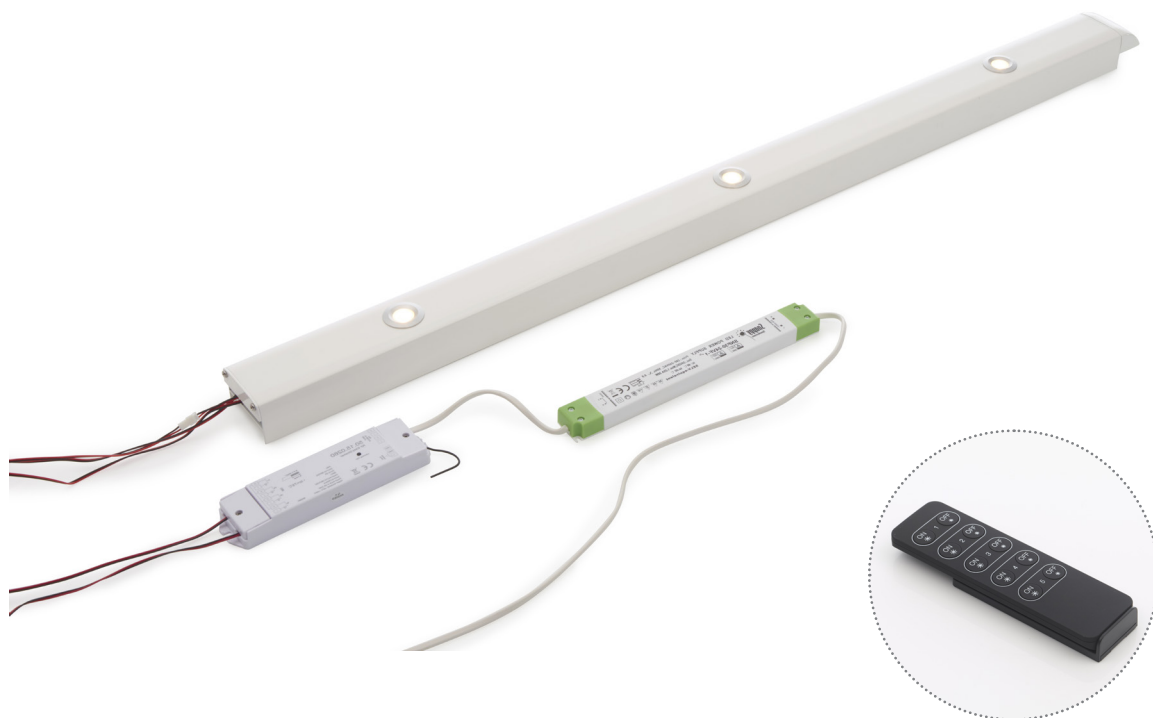


Algemene productbeschrijving

Het verlichtingsprofiel met voormonteerde LED-spots zorgt voor de ideale verlichting in uw veranda of overkapping. Dit profiel wordt subtiel onder de dragers gemonteerd. De duurzame LED-spots zijn dimbaar met de bijgeleverde afstandsbediening, waardoor je de gewenste verlichtings sfeer kan creëren: van stemmig zacht tot functioneel helder. Deze vooraf bekabelde verlichtingsprofielen (3 spots per profiel), met alle bijgeleverde toebehoren zoals transfo en kabels, zijn zeer gemakkelijk en snel te plaatsen in Climax (Panorama) of Climalux.

Voordelen

- Ook licht in uw veranda/overkapping wanneer u het wenst
- Dimbare LED spots: stemming zacht tot functioneel helder
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening
- Kant- en klaar verlichtingsprofiel met LED spots
- Complete sets met ook transfo en kabels
- Snelle en gemakkelijke montage; onder de dragers
- Elegante look
- Achteraf monteerbaar
- Visueel weggeborgen dimmer en transformator in de aluminium profielen

Specifieke eigenschappen: verlichtingsprofiel

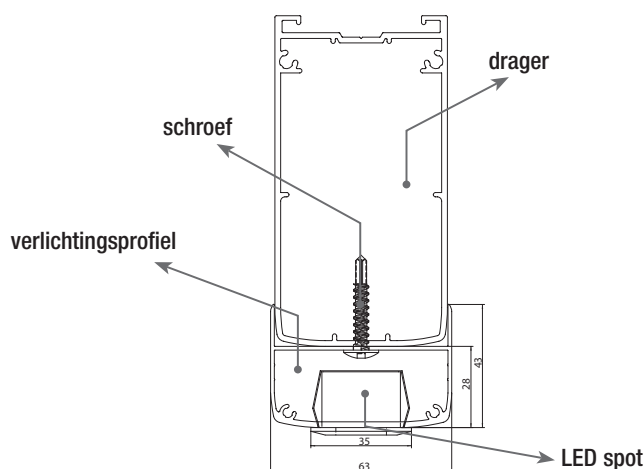

- Gelakt aluminium: kleuren: wit RAL 9010; antraciet grijs RAL 7016 ST of RAL naar wens
- Afmetingen: hoogte 43 mm x breedte 63 mm, opbouwhoogte 28 mm
- Montage met schroeven thv voorgeboorde gaten, op de dragers
- Vooraf geboord; met vooraf gemonteerde LEDspots (altijd 3 spots per profiel met vaste positionering – zie tabel)
- Vooraf bekabeld met respectievelijk 5m, 7m en 9m kabel bij de spots
- Afwerking uiteinden:

Climax (Panorama)

met esthetisch gebogen eindstuk

Climalux

met recht en strak afsluitplaatje



Plaats het verlichtingsprofiel op de gewenste dragers in de veranda om uw eigen verlichting te bepalen in de veranda of de overkapping. Er moet niet op iedere drager een verlichtingsprofiel geplaatst worden. Voor een ideale verlichting en lichtspreiding worden er per veranda of overkapping altijd minimum twee verlichtingsprofielen met totaal 6 spots voorzien.

Specifieke eigenschappen: LED spots en toebehoren


- 3 Watt, 700mA per spot
- Rond, buitendiameter \varnothing 35mm (gatmaat \varnothing 30 mm)
- Kleur armatuur: alu look, mat
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Dimbaar
- Vast, niet richtbaar

- Transformator 230/24V - 30 Watt: max. 10 spots aansluiten; afmetingen \pm 251 x 30 x 16 mm
- Transformator 230/24V - 60 Watt: max. 20 spots aansluiten; afmetingen \pm 305 x 30 x 17mm
- Dimmer met ontvanger: afmetingen \pm 165 x 45 x 20 mm
- Afstandsbediening met houder: 5-kanaals, soft-touch zwart, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen; afmetingen: 140 x 40 x 17 mm; inclusief batterij CR2025 3V

Indien men verschillende circuits verlichting wenst aan te sturen, moet er een dimmer zijn per circuit. De 5-kanaals afstandsbediening kan tot maximaal 5 circuits bedienen.

Positionering LEDspots

De positionering van de LEDspots afhankelijk van de range van de verandadieptes.

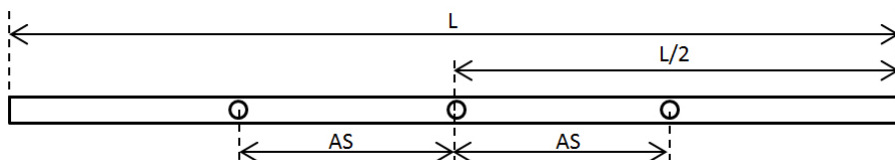

Verandadiepte D (mm):	Tussenafstanden AS (mm) spots:
2500 – 3100	750
3101 – 4000	1000
4001 – 5000	1300
5001 – 6000	1500

(Lengte verlichtingsprofiel L is niet gelijk aan verandadiepte D.)

Met maximale hellingsgraad van veranda tot 20°.

Sets verlichtingsprofielen

Een verlichtingsset ClimaLED spots bestaat steeds uit:

- 2 of meerdere gelakte aluminium verlichtingsprofielen met 3 ingebouwde LEDspots
- transformator 230/24V: type en aantal ifv het aantal spots/verlichtingsprofielen (zie tabel)
- ontvanger en afstandsbediening: één per transformator
- bedrading tussen de spots en de transformator
- montagetoebehoren

	Aantal verlichtingsprofielen						
aantal:	2	3	4	5	6	7	8
Totaal # spots:	6	9	12	15	18	21	24
Transformator type:	30 Watt	30 Watt	60 Watt	60 Watt	60 Watt	30 Watt/60 Watt	60 Watt
Aantal:	1	1	1	1	1	1/1	2

Merk op

- De ClimaLED spots kunnen bij de bestelling van de veranda of overkapping mee aangekocht worden, alsook achteraf nog te bestellen en te monteren. De verandadiepte is niet gelijk aan de lengte van het verlichtingsprofiel. Bij bestelling na aankoop van de veranda of overkapping moet de juiste maat (= exacte verandadiepte) opgegeven worden, om de juiste lengte verlichtingsprofielen te ontvangen.
- Losse onderdelen zijn als wisselstukken apart te verkrijgen: zie tarief
- Zie ook montagehandleiding van Climax/Climalux

SKYLUX IS A REGISTERED BRAND OF AG.PLASTICS
 SPINNERIJSTRAAT 100 - B-8530 STASEGEM
 T +32 (0)56 20 00 00 - F +32 (0)56 21 95 99
 INFO@SKYLUX.BE
 WWW.SKYLUX.BE

Attesten en certificaten

- CREE LED spots
- Dekra - geprüfte Sicherheit
- CE

