



Tulekindlus



Ei takista
raadiolainete levikut



Lihtne paigaldamine



Vastupidav
leelistele ja hapetele



Keskkonnasõbralik
tootmine



Hingav



Pikaealisus



Leedu eterniit

Eternit
GOTIKA

Eternit
VILLA

Eternit
KLASIKA

Eternit
AGRO

ETERNIIT

Eterniit on ohutu asbestivaba katusekattematerjal, mis on valmistatud tsemendist, lubjakivist, tselluloosist, veest ja asbesti välja vahetanud PVA-kiust. Kiudtsemendil on suurepärase vastupidavus keskkonnamõjudele ning väga head tugevusnäitajad, niisiis teenib see katusekate kaua, ei nõua hooldamist ja näeb esteetiline välja. Kiudtsementi hinnatakse tema keemilise neutraalsuse poolest: see ei eralda keskkonda mingeid keemilisi ühendeid ega reageeri mingite kahjulike ainetega. Lisaks on ka kiudtsemendi tootmisprotsess keskkonnasõbralik- selle valmistamisel ei jää üle tooraineid. Eterniiti toodetakse Baltimaade ainsas sellist katusekattematerjali valmistavas tehases Naujoji Akmenes juba enam kui 15 aastat. Sellest 5 aastat on eterniiti valmistatud uues moodsas tehases.



Oma uues tehases valminud toodangut usaldades anname sellele koguni 30-aastase garantii.



Laineplaatide paigaldamiseks ei ole vaja spetsiaalseid tööriistu ega eriteadmisi.



Vaevumärgatav takistus raadiolainete levikule. Laineplaadid ei tekita müra rahe ja paduvihma korral.



Eternit Balticu laineplaadid on tulekindlad (tulekindlusklass A1).



Laineplaadid on hingavad ehk difuussed. See parandab katusetarindi tuulutamist ja selle tööiga märgatavalt.



Laineplaadid on vastupidavad hapetele ja leelistele.



Eternit Balticu laineplaatide tootmisel ei eraldu keskkonda kahjulikke aineid.

30 aastane garantii


Toodetud Leedus

Asbestivaba

Lihtne ja kiire paigaldus

CurtCoat® karastatud värvimistehnoloogia

STANDARDSETE VÄRVITOONIDE VALIK

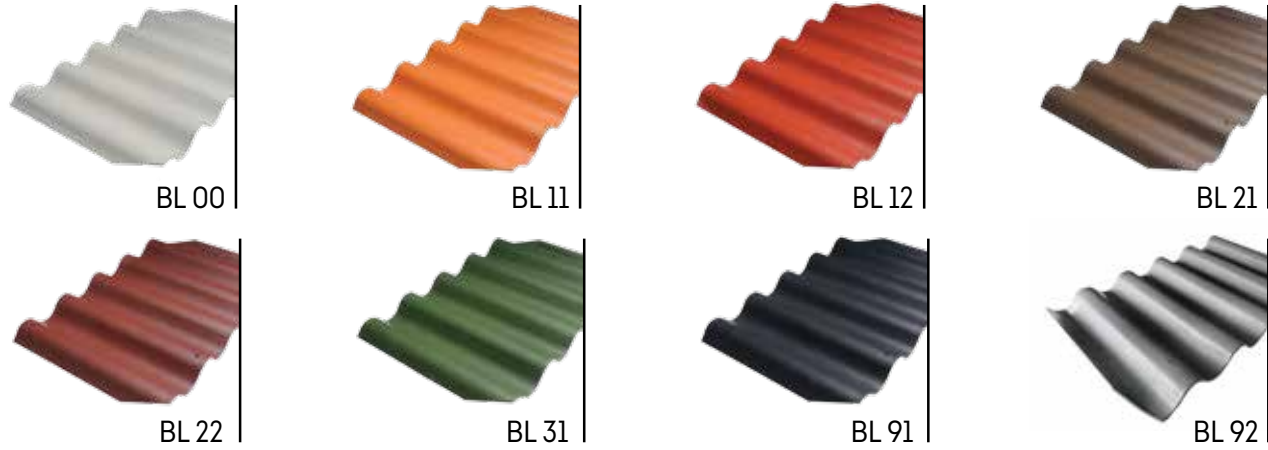

Tooted	BL 00 Värvimata	BL 11 Klassikaline punane	BL 12 Tumepunane	BL 21 Pruun	BL 22 Kirss	BL 31 Roheline	BL 91 Must	BL 92 Grafiit
Eternit GOTIKA	+	+	+	+	+	+	+	+
Eternit VILLA	+	+	+	+	+	+	+	+
Eternit KLASIKA	+	+	+	+	+	+	+	-*
Eternit AGRO	+	+	-*	+	+	+	+	-*

Mittestandardseid värvitoone valmistatakse vähemalt 1000 tk tellimisel. „+“ - Standardvärvitoon
Tarnetähtaeg 6 nädalat. „-“ - Mittestandardne värvitoon

SPETSIAALNE VÄRVIMISTEHNOLOOGIA

Valminud plaadid puhastatakse enne värviga katmist ning kuumutatakse teatud temperatuurini. Plaatide poorid avanevad ja värv hõõrutakse harjadega sisse. Seejärel plaadid kuivatatakse, et tekiks esimene värvikile ning

plaadid oleksid kardinvärvimiseks valmis. Kardinvärvimise käigus valatakse plaat ühtlase värvijoaga üle. Nii luuakse sile pind ja pärast kuivamist moodustub värvikile. See tagab laineplaatide kattekihi vastupidavuse ja pikaelasticuse.





Eternit | GOTIKA

Elegantne kivi stiili katus

Enamus inimesi soovivad, et nende kodu oleks eriline ja atraktiivne. Kodu võiks olla ühtne tervik, kaunis ja loodusega harmoonias.

“Eternit Gotika” - oma mõõtmete tõttu annavad need lühikesed plaadid katusele eksklusiivse välimuse, mis sarnaneb kivikatusele. Juba iidsetest aegadest seostuvad kivikatused soliidse ja väljapeetud elegantsiga. See profiil sobib nii traditsioonilise kui ka kaasagse kodu katusele.



„Eternit“ pakub laia klassikalistes värvides eterniitplaatide sortimendi, mis võimaldab lihtsalt ja maitsekalt kaunistada kodu välisilmet. Klassikaline värv ei juhi pilku teistelt majaelementide tekstuuridelt, rõhutab nende värvi unikaalsust ja aitab neil avarduda, samuti säilitab materjali suursugususe.


Katusekividega katuse ehitamisel tuleb arvestada maja konstruktsiooni tugevusega, mis sageli suurendab ka katuse paigaldamise kulusid. „Eternit“ laineplaadid on kokkuvõttes odavam valik kui keraamilised või betoonkivid – need plaadid on ka väiksemad ja kergemad. Ehitamisel selle katusekattega pole vaja lisainvesteeringuid maja konstruktsiooni tugevdamiseks.


EELISED

- Plaadid on täielikult valmis paigaldamiseks. Tänu lõigatud nurkadele ja puuritud aukudele on plaatide paigaldamine lihtne ja kiire. Samas saab neid tõsta ja paigaldada üks inimene. Selliselt vähendatakse paigalduskulusid.
- Väiksemad plaadid ja kõrged lained moodustavad esteetilise katuse välimuse, mis on ligilähedane katusekivide stiilis katusele.
- Kõrged lained muudavad plaadi jäigemaks ja vastupidavamaks. „Eternit Gotika“ lained on 51 mm kõrged, võrreldes standardse profiili plaatidega - 11 mm kõrgemad. Mida kõrgemad on lained, seda suuremat koormust talub plaat. See on oluline Eesti kliimas, kus on iseloomulikud külmad talved suure lumega. Kui vaja astuda katusele, ei pea kartma plaatide purunemist.
- Käsitsi valmistatud katusedetailid loovad esteetilise välimuse.
- Tootmistehnoloogias kasutatakse CurtCoat® karastatud värvmistehnoloogiat. Selle käigus moodustub eterniidile värvikile, mis tagab kauakestvuse ja vastupidavuse.
- Värv laseb katusel hingata, tänu millele ei teki hoones kasvuhooneefekti ning ei kogune kondensaati. Samuti on maja konstruktsioon ja soojustuskiht vettimise eest kaitstud.

Mõõtmed	920x585 mm
Paksus	6,0±0,5 mm
Kaal	6,7±0,5 kg
Kasulik laius	873 mm
Kasulik pikkus	460 mm
Kasulik pindala	0,4 m²/tk.
Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta	2 tk.
Plaadid / 1 m²	2,5 tk.
Kruvide arv / 1 m²	4,9 tk.
Kogus alusel	300 tk.

Kasulik laius ja pikkus näitavad, kui suurt katuse osa üks plaat vertikaalselt ja horisontaalselt katab.

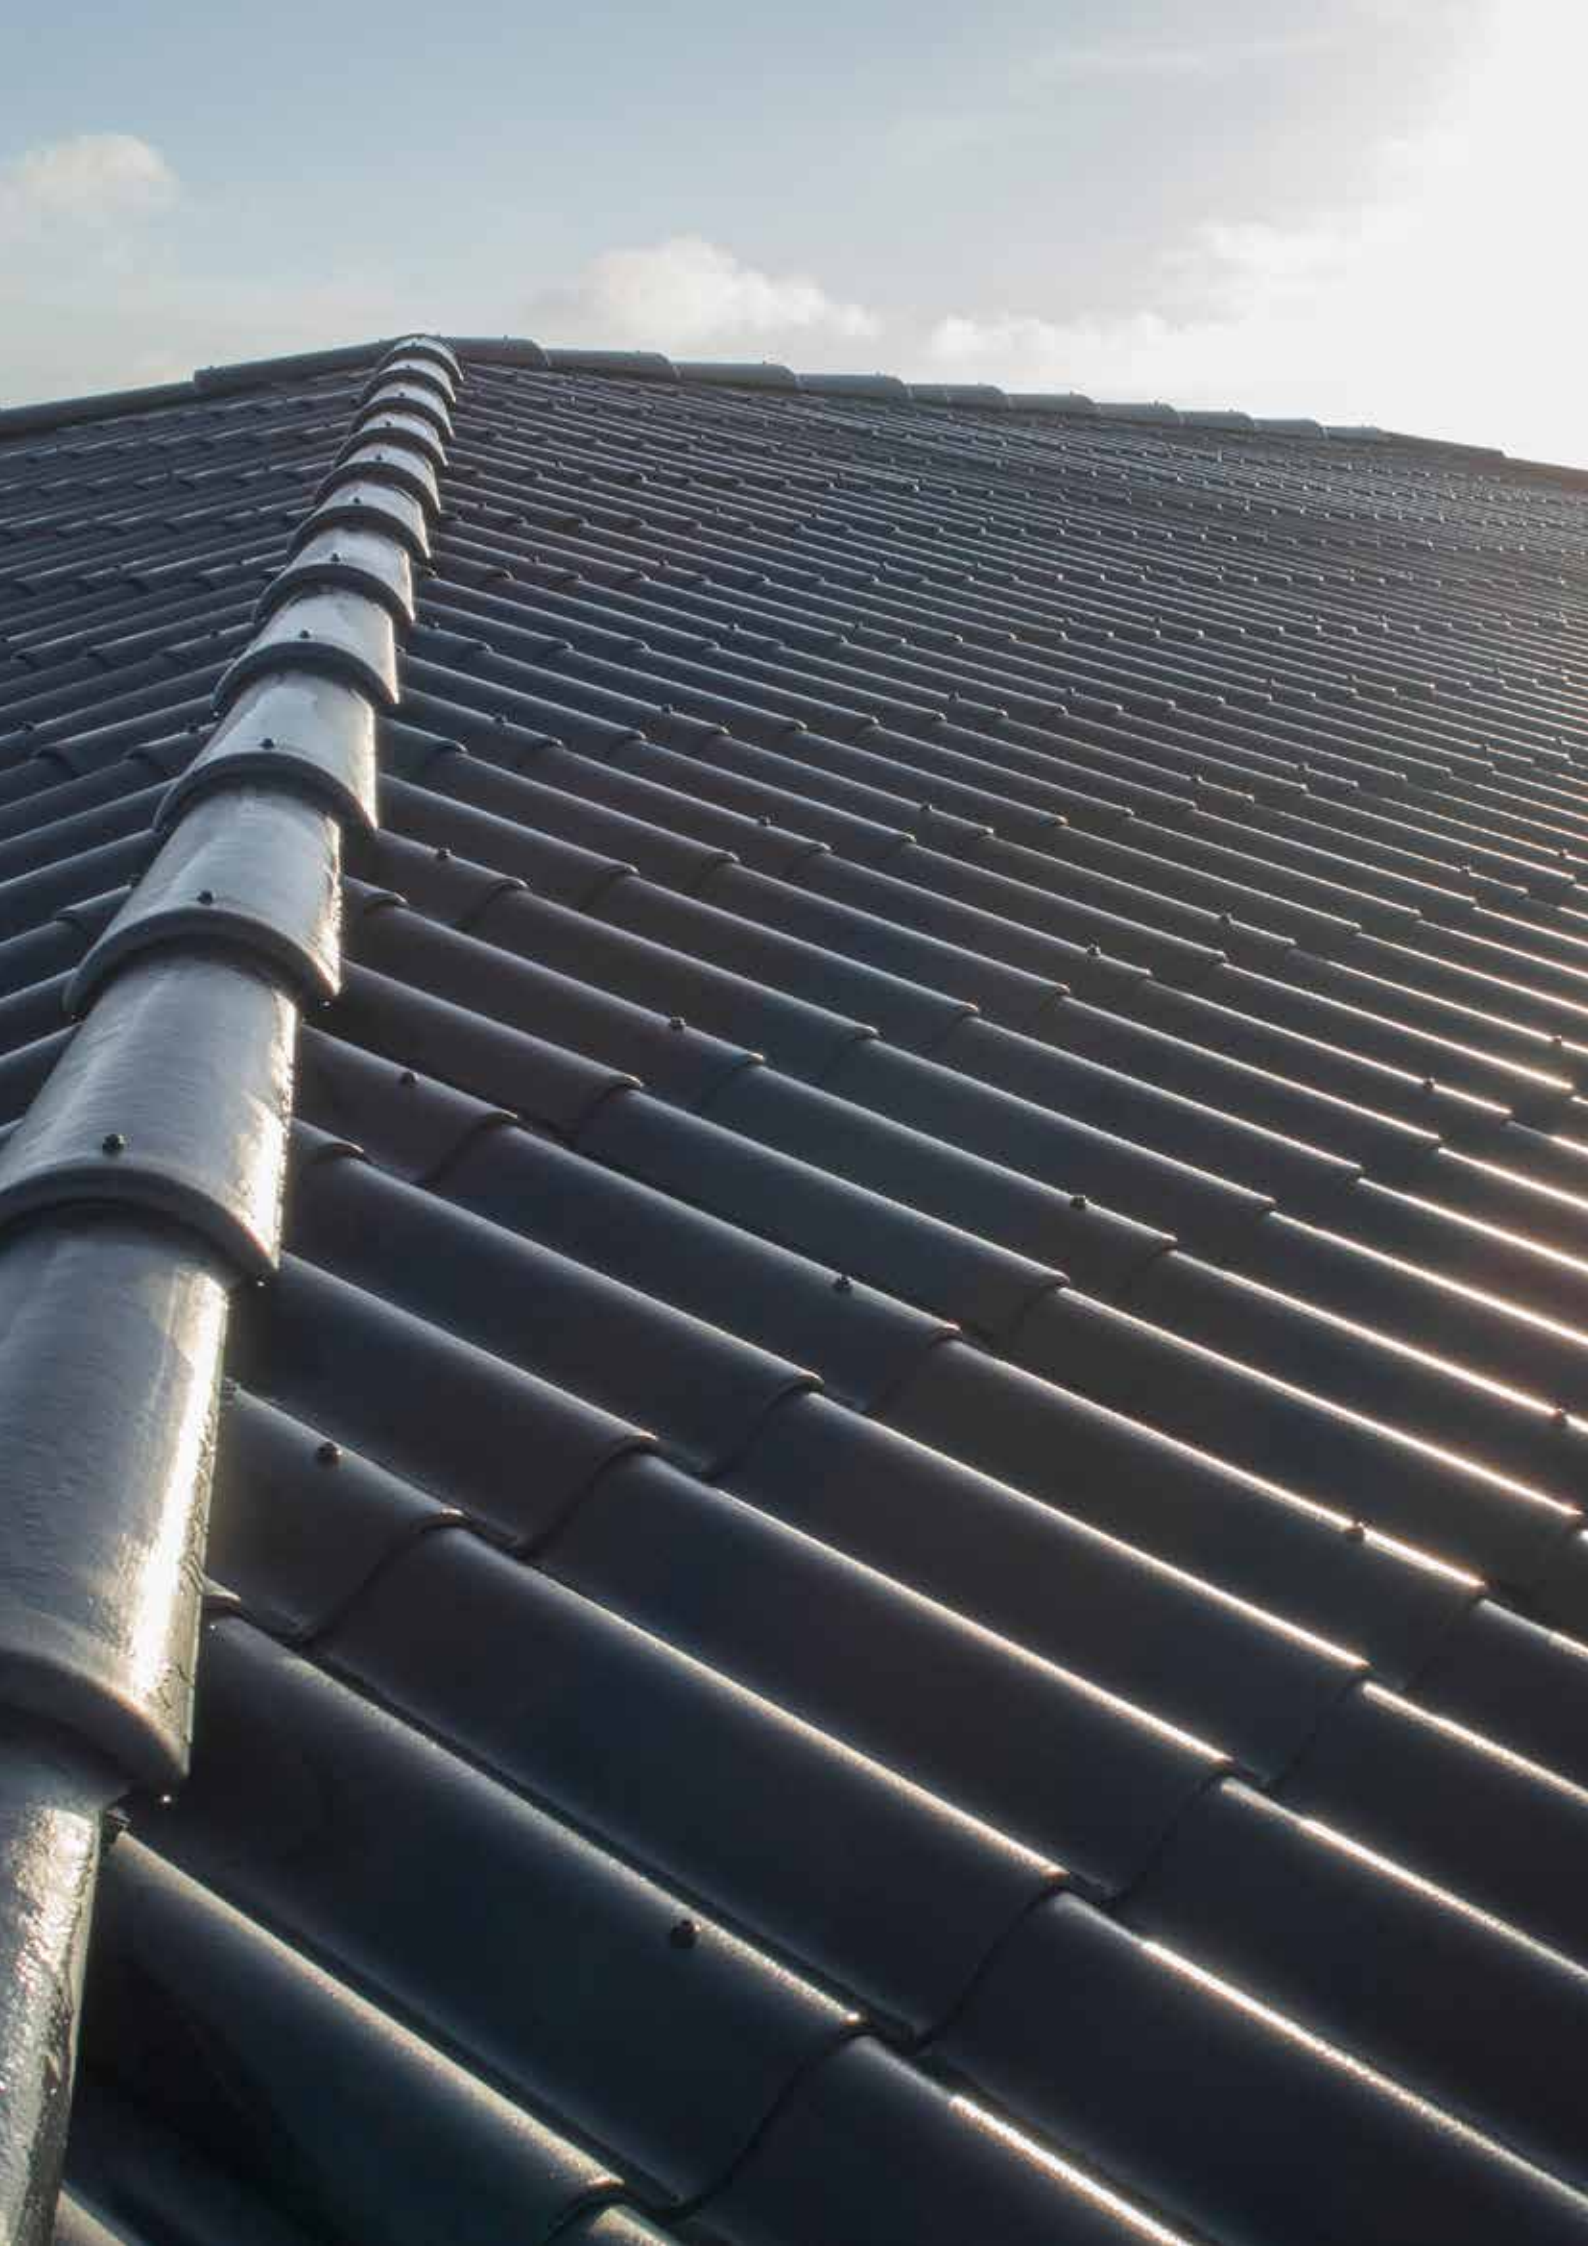

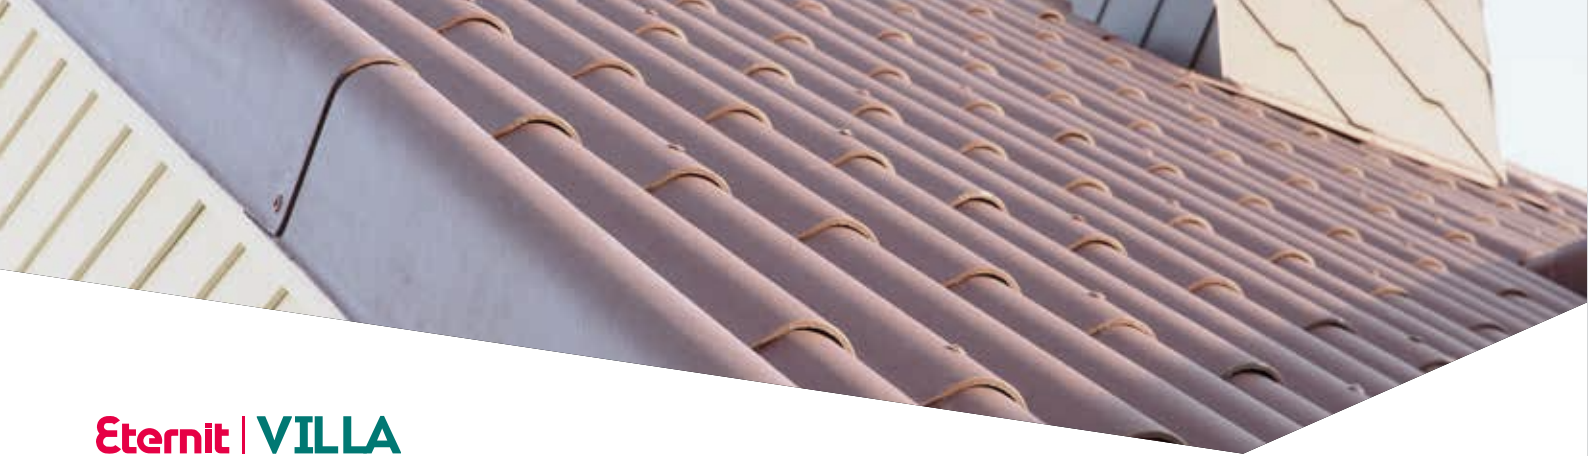

Eternit | VILLA

Praktiline, esteetiline, optimaalne katuselahendus

„Eternit Villa“ - kaasaegsed plaadid, mille paigaldamisel saadakse euroopalik katusekonstruktsioon. Nende plaatide unikaalsust toovad veel enam esile kaardkujulised käsitsi valmistatud originaaldetailid, mis kordavad plaatide laineid. Kõrgete lainete reljeef annab katusele elegantse ja korrektse välimuse.

„Eternit Villa“ on populaarne katuse lahendus tänu optimaalsele hinnale ja esteetika suhtele. Need plaadid on suuremad kui „Eternit Gotika“, nii lüheneb katusetööde aeg, väheneb vajalike katusetarvikute ja plaatide arv samasuguse pinna katmiseks, siiski eksklusiivsust ja esteetilist välimust.

Tänu lõigatud nurkadele ja puuritud aukudele on plaatide paigaldamine kiire. Kuna „Eternit Villa“ plaadid on väikesed ja suhteliselt kerged, saab katust katta ka üks inimene.



EELISED

- Plaadid on täielikult valmis paigaldamiseks. Tänu lõigatud nurkadele ja puuritud aukudele on plaatide paigaldamine lihtne ja kiire. Samas saab neid tõsta ja paigaldada üks inimene. Selliselt vähendatakse paigalduskulusid.
- Väiksemad plaadid ja kõrged lained moodustavad esteetilise katuse välimuse, mis on ligilähedane katusekivide stiilis katusele.
- Kõrged lained muudavad plaadi jäigemaks ja vastupidavamaks. „Eternit Villa“ lained on 51 mm kõrged, võrreldes standardse profiili plaatidega - 11 mm kõrgemad. Mida kõrgemad on lained, seda suuremat koormust talub plaat. See on oluline Eesti kliimas, kus on iseloomulikud külmad talved suure lumega. Kui vaja astuda katusele, ei pea kartma plaatide purunemist.
- Käsitsi valmistatud katusedetailid loovad esteetilise välimuse.
- Tootmistehnoloogias kasutatakse CurtCoat® karastatud värvmistehnoloogiat. Selle käigus moodustub eterniidile värvikile, mis tagab kauakestvuse ja vastupidavuse.
- Värv laseb katusel hingata, tänu millele ei teki hoones kasvuhooneefekti ning ei kogune kondensaati. Samuti on maja konstruktsioon ja soojustuskiht vettimise eest kaitstud.

Mõõtmed	920x875 mm
Paksus	6,0±0,5 mm
Kaal	10,2±0,5 kg
Kasulik laius	873 mm
Kasulik pikkus	750 mm
Kasulik pindala	0,65 m²/tk.
Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta	2 tk.
Plaadid / 1 m²	1,54 tk.
Kruvide arv / 1 m²	3,2 tk.
Kogus alusel	200 tk.


Kasulik laius ja pikkus näitavad, kui suurt katuse osa üks plaat vertikaalselt ja horisontaalselt katab.

KOMPLEKTI VILLA JA GOTIKA SARJA DETAILID

Eternit Balticu laineplaatide originaalseid lisatarvikuid kasutades moodustub Teie katusest alati ühtne tervik. Katusekatte lisatarvikuid luues on Eternit Balticu spetsialistid kiudtsementplaatide kujundust arvesse võtnud, seepärast on ka valmistatavad tarvikud voolujoonelise kujuga. Nii antakse

katusele ühtlane ja esteetiline välimus. Antud lisatarvikud on valmistatud samast kiudtsementmaterjalist, niisiis ei ole katuse kujunduses omavahel kokkusobimatuid elemente ega vöörkahi.



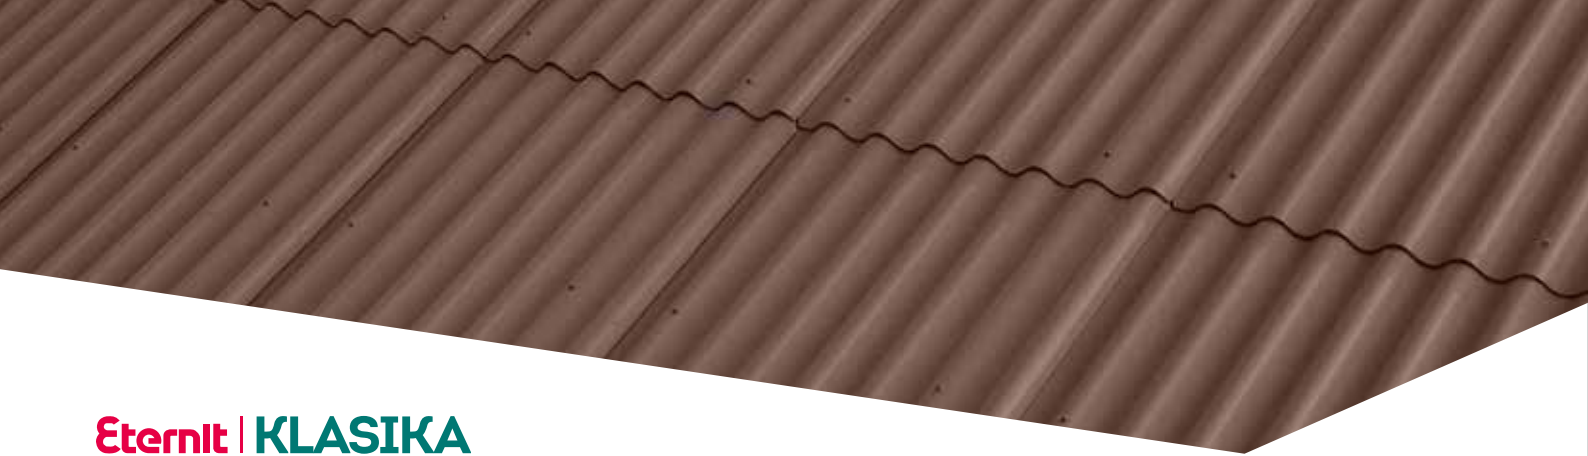


Eternit | KLASIKA

Meie maastiku klassika

„Eternit Klasika“ - traditsioonilise profiiliga eterniit, sama laiuse ja sama lainekujuga kui asbesteterniit. Need plaadid annavad majale klassikalise välimuse, nii et teie maja või suvila näeb alati välja korrastatud ja sobitub keskkonda.

„Eternit Klasika“ plaatidel on lõigatud nurgad, nii et plaate on lihtne, kiire ja odav paigaldada. Optimaalne plaadi suurus muudab lihtsaks suure pindalaga katuste katmise.

Seda profiili toodab “Eternit Baltic” juba üle 20 aasta, nii et valides neid, te ei pea pettuma. See on turvaline ja usaldusväärne lahendus, eriti sobiv vanade hoonete renoveerimisel, sest ei ole vaja vahetada katusekonstruktsiooni ega roovitist.

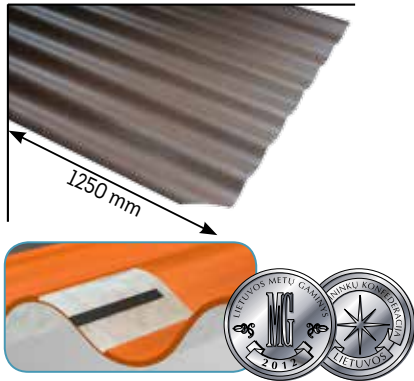

EELISED

- Tänu lõigatud nurkadele on plaatide paigaldamine lihtne ja kiire.
- “Eternit Baltic” annab ainsa eterniidi tootjana plaatidele kuni 30-aastase garantii.
- Laineplaate toodetakse ainsas selliste katusekatete tehases Baltimaades Naujoji Akmenės juba enam kui 20 aastat.
- „Eternit Klasika“ tootmisel kasutatakse turvatehnoloogiat Safety Strips®. Spetsiaalsed turvaribad tagavad, et plaadid taluksid suuri koormusi ja töö katusel oleks ohutu.
- Käsitsi valmistatud katusedetailid loovad esteetilise välimuse.
- Tootmistehnoloogias kasutatakse CurtCoat® karastatud värvmistehnoloogiat. Selle käigus moodustub eterniidile värvikile, mis tagab kauakestvuse ja vastupidavuse.
- Värv laseb katusel hingata, tänu millele ei teki hoones kasvuhooneefekti ning ei kogune kondensaati. Samuti on maja konstruktsioon ja soojustuskiht vettimise eest kaitstud.

Mõõtmed	1130x1250 mm
Paksus	6,0±0,5 mm
Kaal	17,5±0,5 kg
Kasulik laius	1050 mm
Kasulik pikkus	1100 mm
Kasulik pindala	1,15 m²/tk.
Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta	2 tk.*
Plaadid / 1 m²	0,87 tk.
Kruvide arv / 1 m²	2,7 tk.
Kogus alusel	100 tk.


* plaadi toetamiseks soovitatakse kasutada ühte lisaroovi.
Kasulik laius ja pikkus näitavad, kui suurt katuse osa üks plaat vertikaalselt ja horisontaalselt katab.

KOMPLEKTI CB40 SARJA DETAILID

Universaalne originaalsete katusetarvikute süsteem: eriti lihtne ja kiire.

Katuse kalle	Katuseharja detail
20° kuni 27°	Harjakate 135°, CB40
27° kuni 35°	Harjakate 120°, CB40
35° kuni 40°	Harjakate 105°, CB40
40° kuni 45°	Harjakate 90° / universaalne tuulelaud, CB40



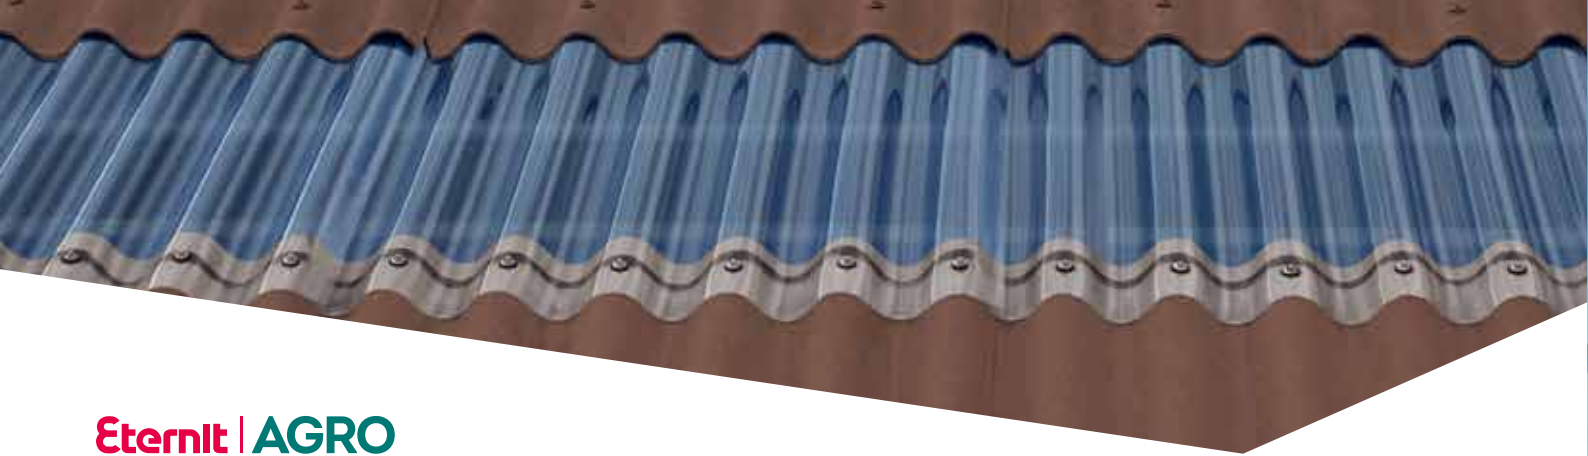

Eternit | AGRO

Turvaline valik igale majapidamisele

„Eternit Agro“ profiilid on mõeldud talunikele, kes otsivad ohutut katusekatet, mis on kohandatud just nende kasutamistingimustele, loob hea mikrokliima loomadele ning laos olevatele toodetele. Sobibib 8 laineliste asbetiga eterniidi asendamiseks.

EELISED

- „Eternit Agro“ plaatide tootmises kasutatakse Safety Strips® ohutustehnoloogiat. Spetsiaalsed ohutusribad tagavad, et plaadid taluvad suuri koormusi ja töö katusel on ohutu.
- Tootmistehnoloogias kasutatakse CurtCoat® karastatud värvmistehnoloogiat. Selle käigus moodustub eterniidile värvikile, mis tagab kauakestvuse ja vastupidavuse.
- Plaadid on vastupidavad hapetele ja leelistele, mis on farmides väga oluline.
- Värv laseb katusel hingata, tänu millele ei teki hoones kasvuhooneefekti ning ei kogune kondensaati. Samuti on maja konstruktsioon ja soojustuskiht vettimise eest kaitstud.
- Originaalsete käsitisi valmistatud detailidega viimistledes näeb katus välja ühtse tervikuna ning loob esteetilise välimuse. Kõik lisatarvikud on valmistatud samast materjalist - kiudtsemendist - seega ei ole katusel omavahel sobimatuid elemente ega “võõrkehi”.



	L	XL
Mõõtmed	1130x1750 mm	1130x2500 mm
Paksus	6,0±0,5 mm	6,0±0,5 mm
Kaal	25±1 kg	36±1 kg
Kasulik laius	1050 mm	1050 mm
Kasulik pikkus	1600 mm	2350 mm
Kasulik pindala	1,68 m²/tk.	2,46 m²/tk.
Kinnitusroovide arv ühe plaadi kohta	3 tk.	3 tk.*
Plaadid / 1 m²	0,6 tk.	0,4 tk.
Kruvide arv / 1 m²	1,8 tk.	1,6 tk.
Kogus alusel	100 tk.	70 tk.

* plaadi toetamiseks soovitatakse kasutada ühte lisaroovi.
Kasulik laius ja pikkus näitavad, kui suurt katuse osa üks plaat vertikaalselt ja horisontaalselt katab.

STABILIT klaaskiuga tugevdatud polüesterplaadid on kohandatud komplekteerimiseks kaheksa-laine plaatidega. Klaaskiuga tugevdatud plastikplaadid eristuvad väga hea paksuse ja tugevuse suhte poolest. Läbipaistvaid plaate paigaldatakse samamoodi nagu lainelisi plaate, seega nende paigaldamine on lihtne ja kiire.

VALGUSPLAAT – „ETERNIT AGRO“ PLAATIDELE


Paksus	1 mm
Plaadi laius	1130 mm
Plaadi pikkus	2500 või 1750 mm
Kaal	3,67 kg või 5,25 kg
SoojusülekanDETegur [U]	K=ca. 5 Kcal/m²h°C
Läbipaistvus	80 %
Tuletundlikkuse klass	EN 135




KATUSEKOORMUSE LAHENDUSED	TOODE	KIRJELDUS	EELISED
ILUSAMAD KATUSED - ILUSAM EESTI Katus on kõige nähtavam hoone osa. Tavaliselt rõhutab katus teiste maja elementide ainulaadsust ja aitab neil avarduda. Eternit Balticu laineplaatide originaalseid lisatarvikuid kasutades moodustub Teie katusest alati ühtne tervik.	 „ETERNIT BALTIC 120“ HINGAV ALUSKATE	Möeldud soojustatud katustele. See tagab niiskuse aurustumise katusekonstruktsioonidest ja takistab vee sattumist tagasi isolatsiooni.	• Väga hea veeauru läbilaskvus. SD näitaja - 0,01. • On tagatud tõmbetugevus. • Hoiab katust kuivana, takistab katusekonstruktsiooni mädanemist, isolatsioonimaterjalide tõhususe vähenemist.
	 „ETERNIT BALTIC“ KRUVID	Möeldud laineplaatide kinnitamiseks roovitise külge.	• Valmistatud tsingitud terasest, mis tagab pikaelalisuse. • EPDM tihend takistab vee pääsu läbi ühenduskoha. • Kruvid on isepuurivad, selliselt on neid kergem sisse keerata. • Kruvide jämedus on 6 mm, nii et nad on vastupidavamad teistest turul saadavatest kruvidest.
	 LINNUTÕKE	Linnutõke kaitseb katusekonstruktsiooni ja soojustusmaterjali putukate ja lindude eest.	• Katusekonstruktsioon ja isolatsioonimaterjalid on kaitstud lindude ja putukate tungimise eest katusekatte alla. • Kerged, elastsed ja kiiresti paigaldatavad.
	 LUMETÕKE	Hoiab lund kinni	• Kiire ja lihtne paigaldus. • Vastupidav mehaanilisele mõjule. • Rooste eest kaitstud, kuna on valmistatud tsingitud metallist ja kaetud polümeersete värvidega.
HEA KOMPLEKSSUS - TURVALISEMAD KATUSED Peamine katuse funktsioon on kaitse. Õigesti paigaldatud katusekate kaitseb hoonet ja selle konstruktsioone mädanemise eest ning suurendab soojustusmaterjali efektiivsust. Lisaks kaitseb õigesti komplekteeritud katus omanikku ning tema vara ilmu muutuste eest. Sellised katuse lisatarvikud nagu lumetõkked on väga olulised, et vältida õnnetusi.	 KORSTNA TIHENDUSLINT (EPDM)	Isekleepuv EPDM korstna tihenduslint on ettenähtud korstna, katuse luugi, katuseakende tihendamiseks.	• Kaitseb probleemset ala ümber korstna vee sissetungimise eest. • Veekindel, vastupidavus UV-kiirgusele. • Ei kaota elastsust atmosfääri muutuste toimel.
	 TSEMENTVOODRILAUD „CEDRAL“	Möeldud maja fassaadile, kuid on muutumas üha populaarsemaks katuse tuulekastide viimistlusmaterjaliks.	• Lai valik värve. • Ei hallita, ei mädane, ei karda niiskust, ei põle. • 10-aastane garantii värvile. • Lihtne töödelda ja paigaldada.
	 VENTILEERITAV KATUSEHARJA LINT	Kaitseb katusekaldeid lume, vihma, niiskuse, tolmu ja mustuse sissetungimise eest, samuti tagab katusekallete soojustuskihtide ja katte ventilatsiooni.	• Suur tuulutusala. • Vastupidavus UV-kiirgusele. • Kiire ja lihtne paigaldamine.
	 NEEL, ALUMIINIUM	See on profileeritud katuseneel, mis on ettenähtud tasapindade ühendamiseks. Neel on lisaks profileeritud ristisuunas, et tagada paremat vee äravoolu katuse tasapindadelt.	• Kerge ja lihtne paigaldus. • Vastupidavus atmosfäärimõjudele. • Esteetiline välimus.
KAUAKESTEV KATUS Katuse pikaelalisus sõltub mitte ainult katusekattest, vaid ka katusekonstruktsioonist, soojustuskihist ja muudest katusetarvikutest. Kaitstes neid hoone elemente kestab katus aastakümneid. Puidust roovitise pikaelalisuse tagab katuse õige ventilatsioon ja hea aurutõkkele. Katust valesti ventileerides ei suuda puit- ja isolatsioonimaterjalid oma ülesandeid täita.	 NEELUTIHEND	Möeldud neelu ühenduse katusekattega tihendamiseks, sobitub hästi katusekujuga. Märkus: See tihend on kasutatav ainult koos alumiiniumist neeluga. Ühele alumiiniumist neelule on vajalik 4 tk. porolontihendit.	• Kiire ja lihtne paigaldamine. • Kaitseb lume, vihma, niiskuse, tolmu, mustuse vastu. • Elastsus ja struktuur tagab tõhusat kokkusurumist. • Kleepuv pind kiirendab paigaldamist.
	 VENTILATSIOONIKORSTEN	Möeldud P75 profileeritud katuseplaatidele katusekaldega 5° kuni 45°. Kasutatav niiske õhu väljajuhtimiseks mitteleuruumidest ja eluruumidest.	• Vastupidavus UV-kiirgusele. • Universaalne kasutamine. • Kiire ja lihtne paigaldamine.
	 TUULUTUSKATE	Ventilatsioonikorsten kasutatav lisaks katusetuulutusele. Koos korstnaga on kaasas kinnituselemendid ja tihenduslint.	• Kiire montaaž. • Parem katusekonstruktsiooni tuulutus. • Sobib "Eternit Gootika" ja „Eternit Villa“ plaatidele. • Sobib Villa ja Gotika plaatidele.
	 TIHENDUSNÕÖR VIIIE LAINEGA PLAADILE	Möeldud õmbluste tihendamiseks originaaldetailide vahel (viilul). Madala kaldega kasutele.	• Kiire montaaž. • Kaitseb väikese kaldega katuseid vee konstruktsiooni tungimise eest
	 REMONTVÄRV	Selle värviga värvitakse laineplaatide lõigatud otsad, või taastatakse vana katusekate.	• Katusedetailide äralõigatud kohad saavad esteetilise terviklikkuse ja kaitset väliste mõjude eest.

KIUDSEMENDIST LAINEPLAATIDE JA ÜHENDUSDETAILIDE LADUSTAMISE JA TEISALDAMISE EESKIRJAD


1. Ettevõttes UAB Eternit Baltic valmistatud kiudsemendist laineplaate ja ühendusdetalle (edaspidi – tooted) tuleb ladustada kuivades, tuulutavates ruumides selleks ettenähtud puitlustel vastavalt plaatide profiilile ja värvusele. Ilmastikutingimuste otsese mõju vältimiseks on värvitud toodete õues (välitingimustes) ladustamine keelatud.

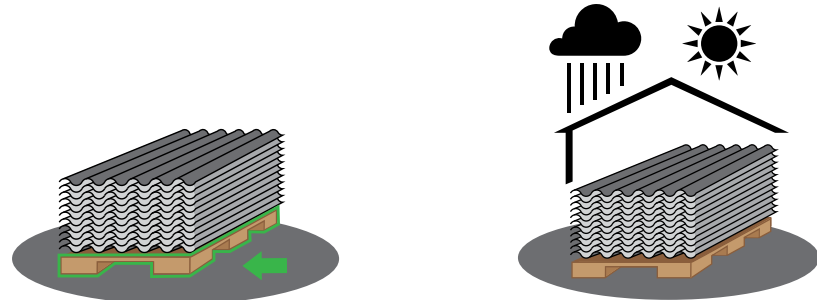

2. Vajaduse korral võib värvimata tooteid ladustada ka õues, kuid seejuures peavad need olema vihma eest kaitstud.

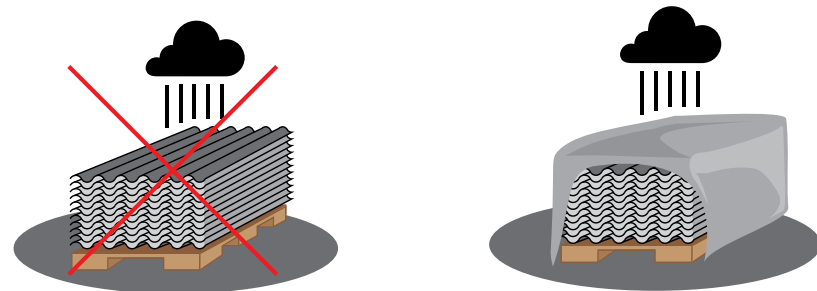

3. Pakendamata toodete ladustamine kemikaalide läheduses on keelatud. Pakendi märgumise korral tuleb see eemaldada ning asetada tooted selliselt, et need saaksid hästi kuivada.

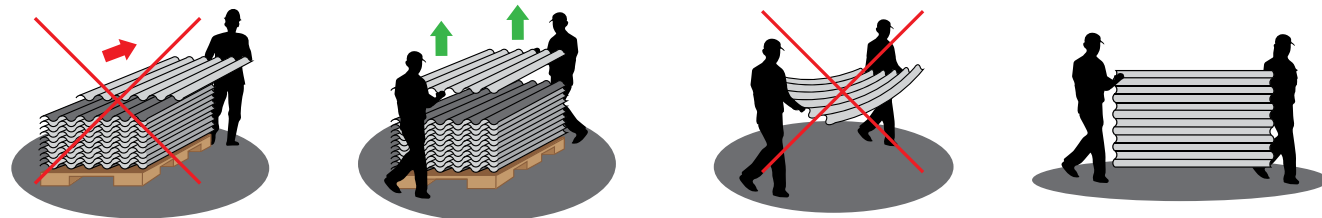

4. Pakendamata toodete teisaldamisel tuleb kaitsta nende värvitud pinda: tooteid ei tohi pakist võttes loopida, tõugata ega tõmmata. Laineplaatide vahele tuleb laotada polüetüleenist kaitsekile. Plaatide käsitsi teisaldamisel tuleb üle 1 meetri pikkusi lehti tõsta mõlema pikema külje poolt korraga, kahest nurgast kinni võttes.
5. Toodete vinnastamine rohkem kui kahes kihis on keelatud.
6. Toodete laadimisel kraana abil on laadimistrosside kasutamine keelatud.
7. Toote transportimisel tuleb need pakendada nii, et need aluselt maha ei libiseks.
8. Laineplaatide lõikamisel või puurimisel tuleb tolmu puhastada üksnes kuiva lapiga.



Katuse viimistluslahendused

KATUSE TUULEKAST

Tuulekast on katuseräästa alumise osa katmine viimistlusmaterjaliga. Tuulekast kaitseb katusekonstruktsiooni keskkonnamõjude eest ning lindude ja putukate pääsemise eest katusealusesse, kuid selle põhirolliks on esteetiline funktsioon. Tuulekast raamib katust, rõhutades selle ilu. Tuulekasti ehituse ja hoolduse käigus puututakse kokku järgmiste põhiprobleemidega:

- Tuulekast paikneb kõrgel ja raskesti ligipääsetavas kohas, seega on selle hooldamine keeruline. Renoveerimiseks ja puhastamiseks on vaja pikka redelit.
- Sobimatu materjal kaotab oma esialgse välimuse ruttu. Puidust voodrilaudu on vaja regulaarselt üle värvida.

Tuulekasti viimistluseks materjale valides tuleb pöörata tähelepanu nende pikaajalisusele, tugevusele ning vee- ja külmakindlusele.



Katuse tuulekasti viimistlemiseks soovitame kasutada tsementvoodrilaudu CEDRAL, kuna:

- Voodrilaudu CEDRAL on lihtne töödelda ja paigaldada, seepärast on neid eriti mugav igasuguste tuulekasti laiuste ning fassaadi ja interjöörü loominguliste lahendustega sobitada.
- Voodrilauad CEDRAL on kauni puidufaktuuriga. Laua pinnast kõrgem reljeef tekitab loomulikkust lisavaid varje.
- See tuulekasti materjal on keskkonnamõjudele vastupidav ja tulekindel, ei hallita ega mädane ning ei nõua sagedast värvimist.

Rohkem teavet voodrilaudadest CEDRAL: www.cedral.ee 

KORSTNA LAHENDUS

Korsten on majale sama oluline detail nagu katus ise. See on maja kõrgeim osa, seepärast ka kõige nähtavam ning selle viimistlust hinnatakse juba esmapilgul. Korstna viimistlusest sõltub, kas see rikub maja välimust või vastupidi, kaunistab seda. Esiteks soovitatakse valida värvid, mis maja katuse ja fassaadiga kokku sobivad. Teiseks sammuks on pikaajaliste, mittepõlevate ja kuumakindlate materjalide valimine.

Nagu laineplaate, nii valmistatakse ka plaate Cedral kiudtsemendist. Cedral plaatide tootmise käigus kiudtsement pressitakse, seepärast on nende tihedus suurem kui suurtel laineplaatidel. Toode on pikaajaline ning hinnatud unikaalse katusereljeefi poolest, mida see luua aitab. Kattematerjal on ülimalt usaldusväärne ja kaunis. Tänu visuaalsele sarnasusele kirjeldatakse seda sageli ka soomusena. Cedral tsementplaatidega viimistletud korstnad näevad väiksemad välja ning sobivad kogu maja katusega kokku.

 Rohkem teavet CEDRAL kohta: www.etrinit.ee

