




LAINEPLAADID

LST EN 494 / ISO 14001 / ISO 9001 / ISO 45001


KIUDSEMENDIST LAINEPLAATIDE LADUSTAMISE EESKIRI

- 1** UAB Eternit Baltic poolt valmistatud kiudsemendist laineplaatide ja ühendusdetailide (edaspidi – tooted) tuleb ladustada kuivades, tuulduvates ruumides, ettenähtud puitlustel vastavalt plaatide profiilile ja värvusele.

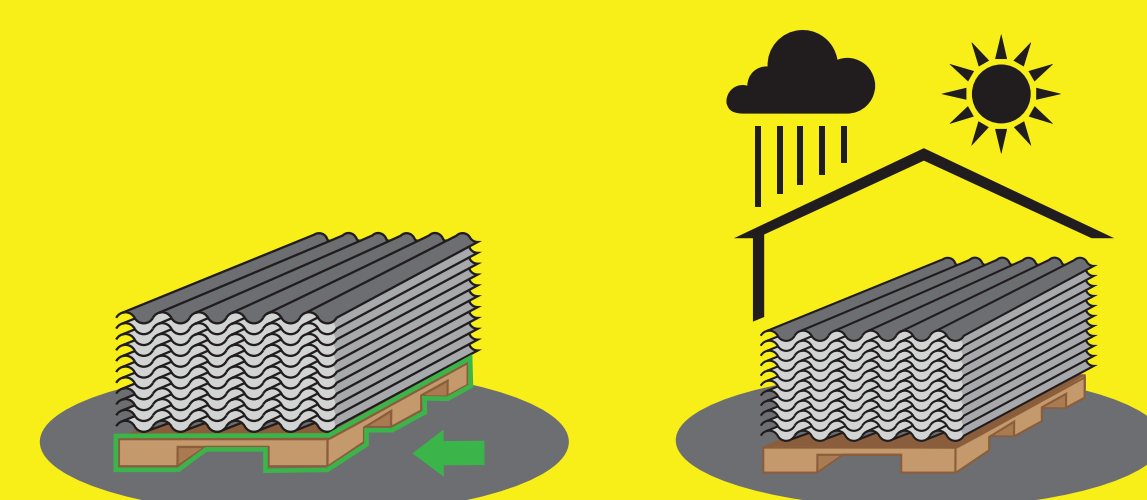


- 2** Ilmastiku mõju vähendamiseks on värvitud toodete (välitingimustes) ladustamine keelatud.

- 3** Värvimata tooteid tohib ladustada ka õues, vihma eest kaitstult.

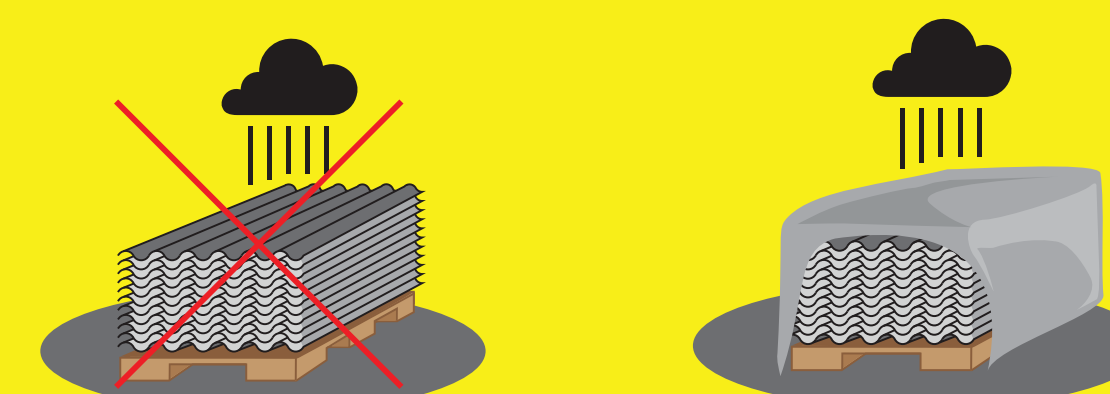

- 4** Pakendamata toodete ladustamine kemikaalide läheduses on keelatud. Pakendi vettimise korral tuleb kile eemaldada ning paigutada tooted, et need saaksid kuivatatud.

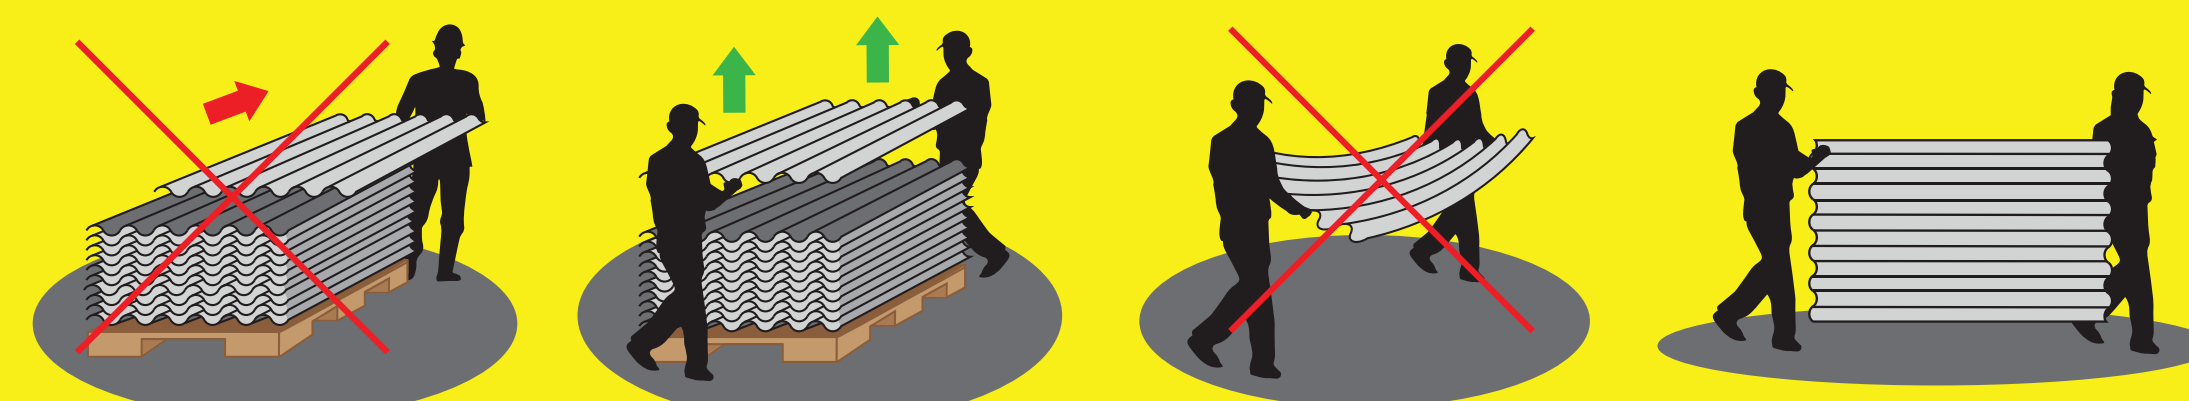

- 5** Pakendamata toodete liigutamisel tuleb nende värvitud pinda kaitsta: tooteid ei tohi pakist võttes loopida, lohistada ega tõmmata.

Laineplaatide vahele tuleb laotada polüetüleenist kaitsekile.

- 6** Virnastada maksimaalselt 2 kihis. Rohkem ei ole lubatud.

- 7** Toodete kraanaga laadimisel on laadimistrosside kasutamine keelatud.

- 8** Toote transportimisel tuleb need pakendada nii, et need aluselt maha ei libiseks.

- 9** Laineplaatide löikamisel või puurimisel tuleb tolmu puhastada kuiva lapiga.